



improve your life

# KLIMATYZATORY PRZENOSNE



# ARGO ZELOS

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life



**2,05 kW**  
Moc chłodnicza

**320 m<sup>3</sup>/h**  
Przepływ powietrza

### CHARAKTERYSTYKA:

- Wykończenie w kolorze czystej bieli, srebrny panel sterowania
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Pilot zdalnego sterowania
- Timer 24-godzinny
- Funkcje: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- Pionowo regulowane żaluzje wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep" : komfort podczas snu
- Funkcja "Autorestart" : automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka" : pokazuje błędy na wyświetlaczu, ułatwia rozwiązywanie problemów
- 2 prędkości wentylatora
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytemi bocznymi
- W zestawie rura oraz zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

### WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

MODEL	ARGO ZELOS		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	8.000	-
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	2,05	-
Klasa energetyczna		A	-
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,61	-
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	320	
Wydajność osuszania	l/24h	19	-
Prędkości wentylatora	no.	2	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	50-54	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	0,785	-
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3	-
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,8	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,14/0,00042	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	18	
Wymiary	mm	680/330/280	

EAN 8013557619580

# ARGO NIKKO

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life



**2,05 kW**  
Moc chłodnicza

**250 m<sup>3</sup>/h**  
Przepływ powietrza

### CHARAKTERYSTYKA:

- Matowe wykończenie, czysta biel, z kontrastującymi detalami
- Wielokolorowy panel sterownia LED zmieniający kolor w zależności od wybranego trybu: niebieski (chłodzenie) – biały (osuszanie) – zielony (wentylator) – czerwony (pełny zbiornik)
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie,
- Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja w pionie oraz ręczna w poziomie wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Child Lock"
- Funkcja "Auto restart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- 2 prędkości wentylatora
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytem bocznymi
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

### WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

MODEL	ARGO NIKKO		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	8.000	-
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	2,05	-
Klasa energetyczna		A	-
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,61	-
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	250	
Wydajność osuszania	l/24h	20	-
Prędkości wentylatora	no.	2	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	54-58	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	0,785	-
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	0,8	-
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,4	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,130/0,00039	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	20,3	
Wymiary	mm	696/369/330	

EAN 8013557700226

# ARGO ISIDE

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life



**2,63kW**  
Moc chłodnicza

**330 m<sup>3</sup>/h**  
Przepływ powietrza

### CHARAKTERYSTYKA:

- Matowe wykończenie w kolorze czystej bieli
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Timer 24-godzinny
- Funkcje: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- Pionowo regulowane żaluzje wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep" : komfort podczas snu
- Child lock – zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja "Autorestart" : automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka" : pokazuje błędy na wyświetlaczu, ułatwia rozwiązywanie problemów
- 2 prędkości wentylatora
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytemi bocznymi
- W zestawie rura oraz zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE

### WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

MODEL	ARGO ISIDE		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	8.000	-
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	2,63	-
Klasa energetyczna		A	-
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60	-
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	290-330	
Wydajność osuszania	l/24h	24	-
Prędkości wentylatora	no.	2	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	50-55	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,01	-
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,1	-
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,5	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,170/0,00051	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	22,5	
Wymiary	mm	698/315/310	

EAN 8013557700066

# ARGO IRO PLUS

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life



**3,50 kW**  
Moc chłodnicza

**400 m<sup>3</sup>/h**  
Przepływ powietrza

**2,75 kW**  
Moc grzewcza

### WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

### CHARAKTERYSTYKA:

- Czysto białe, matowe wykończenie
- Zmotoryzowana kłapa górna, z szeroką automatyczną oscylacją, sterowana również za pomocą pilota
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka", pokazująca błędy na wyświetlaczu, ułatwiająca rozwiązywanie problemów
- 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki)
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytem bocznymi
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

MODEL	ARGO IRO PLUS		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	13.000	10.500
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	3,50	2,75
Klasa energetyczna		A	A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,61	2,50
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	400	
Wydajność osuszania	l/24h	28	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-53-55	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,340	1,100
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3	1,1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,5	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,29/0,00087	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	140-150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	31,5	
Wymiary	mm	770/470/382	

EAN 8013557618859

# ARGO EVAN PLUS

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life



**3,53 kW**

Moc chłodnicza

**400 m<sup>3</sup>/h**

Przepływ powietrza

**2,49 kW**

Moc grzewcza

## CHARAKTERYSTYKA:

- Czysto białe, matowe wykończenie
- Zmotoryzowana kłapa górna, z szeroką automatyczną oscylacją, sterowana również za pomocą pilota
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka", pokazująca błędy na wyświetlaczu, ułatwiająca rozwiązywanie problemów
- 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki)
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytem bocznymi
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce

## WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

MODEL	ARGO EVAN PLUS		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	13.000	9.500
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	3,53	2,49
Klasa energetyczna		A	A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60	2,50
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	400	
Wydajność osuszania	l/24h	28	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-53-55	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,35	1,01
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,4	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania	W	1	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,21/0,00063	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	27	
Wymiary	mm	720/420/360	

EAN 8013557618859

# ARGO ODIN PLUS

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life



**3,50 kW**  
Moc chłodnicza

**400 m<sup>3</sup>/h**  
Przepływ powietrza

**2,75 kW**  
Moc grzewcza

### WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

### CHARAKTERYSTYKA:

- Czysto białe, matowe wykończenie
- Zmotoryzowana kłapa górna, z szeroką automatyczną oscylacją, sterowana również za pomocą pilota
- Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- Funkcja "Autodiagnostyka", pokazująca błędy na wyświetlaczu, ułatwiająca rozwiązywanie problemów
- 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki) + AUTO
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytem bocznymi
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

MODEL	ARGO ODIN PLUS		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	13.000	10.500
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	3,50	2,75
Klasa energetyczna		A	A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,61	2,50
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	400	
Wydajność osuszania	l/24h	28	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-53-55	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,34	1,1
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3	1,1
Pobór mocy w trybie czuwania	W	1	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,29/0,00087	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	140-150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	31,5	
Wymiary	mm	770/470/382	


EAN 8013557700240

# ARGO EINAR PLUS

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life

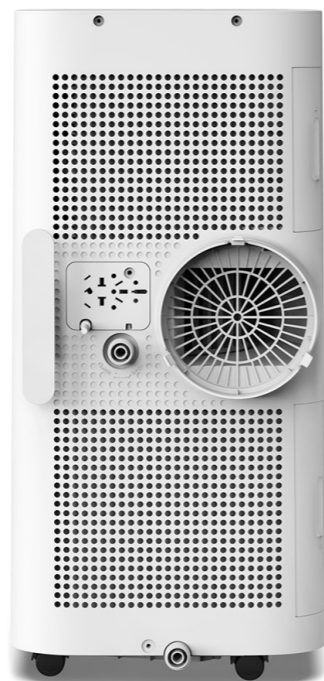

**3,50 kW**  
Moc chłodnicza

**380 m<sup>3</sup>/h**  
Przepływ powietrza

**2,40 kW**  
Moc grzewcza

### CHARAKTERYSTYKA:

- Czysto białe, matowe wykończenie
- Wielokolorowy panel sterownia LED zmieniający kolor w zależności od wybranego trybu: niebieski (chłodzenie) – biały (osuszanie) – zielony (wentylator) – czerwony (pełny zbiornik)
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
- Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
- Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja w pionie oraz ręczna w poziomie wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Child Lock"
- Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki)
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytyami bocznymi
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

### WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

MODEL	ARGO EINAR PLUS		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	13.000	9.000
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	3,50	2,40
Klasa energetyczna		A	A
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60	2,50
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	380	
Wydajność osuszania	l/24h	36	-
Prędkości wentylatora	no.	3	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	51-54-58	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,25	0,98
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,3	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,48	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,21/0,00063	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	26	
Wymiary	mm	685/361/338	

EAN 8013557700318



# ARGO THOR

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY



improve your life



**4,10 kW**  
Moc chłodnicza

**500 m<sup>3</sup>/h**  
Przepływ powietrza

### WYPOSAŻENIE:

- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem
- Rura wylotowa gorącego powietrza fi 15 cm, dł. 150 cm
- Przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem
- Adaptor ścienny
- Duża spłaszczona końcówka rury

### CHARAKTERYSTYKA:

- Biała obudowa z błyszczącym wykończeniem
- Miękki w dotyku panel sterowania i wyświetlacz LED
- Duża wydajność chłodnicza, zapewnia komfort nawet w większych pomieszczeniach
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
- Timer (24h)
- Funkcje: Chłodzenie, wentylacja i osuszanie
- Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja w pionie lub stała pozycja wylotu zimnego powietrza
- Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
- Funkcja "Child Lock"
- Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, zachowanie ostatnich ustawień
- 3 prędkości wentylatora plus AUTO
- Sygnalizacja konieczności czyszczenia filtra co 250 godzin użytkowania
- Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
- Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
- Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie osuszania
- Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami wielokierunkowymi i uchwytem bocznymi
- W zestawie rura, adaptor ścienny i zestaw do montażu w ścianie
- Certyfikat – CE
- Gwarancja B2B – 24 m-ce, B2C 24 m-ce.

MODEL	ARGO THOR		
		Chłodzenie	Grzanie
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	BTU/h	15.000	-
Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) Wydajność grzania (20°C; 12%)	kW	4,10	-
Klasa energetyczna		A	-
Efektywność energetyczna EER	kW/kW	2,60	-
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	500	
Wydajność osuszania	l/24h	24	-
Prędkości wentylatora	no.	3 + AUTO	
Poziom głośności (ciśnienie akustyczne)	dB(A)	54	
Zasilanie elektryczne	V/F/Hz	220-240/1/50	
Nominalny pobór mocy	kW	1,58	-
Zużycie energii na godzinę	kWh/60 min	1,6	-
Pobór mocy w trybie czuwania	W	0,48	
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	
Czynnik chłodniczy GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Ilość czynnika chłodniczego	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,24/0,00072	
Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna)	mm	150	
Długość rury	m	1,5	
Waga netto	Kg	36,5	
Wymiary	mm	508/493/415	

EAN 8013557700257



improve your life

**unilux** UNI-LUX Sp. z o.o.  
new air technology

ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa | Telefon: 22 395 60 70 | E-mail: [office@uni-lux.pl](mailto:office@uni-lux.pl) | Web: [www.uni-lux.pl](http://www.uni-lux.pl)

*Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich 03/2023 ver.1*